

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE



 Monessen

UN ACCUEIL CHALEUREUX

Rien n'est plus invitant ou apaisant que le doux murmure des flammes d'un feu de bois. Depuis des milliers d'années, le feu est le cœur du foyer, et comme bien des familles avant nous, nous vous invitons à vous asseoir près de notre feu pour profiter de sa chaleur et de sa beauté.

Foyer BLDV500 avec vitre pleine grandeur illustré sur la couverture



Foyer à évacuation directe CDVR42



Chenets forgés



Foyer à évacuation directe CDVR36

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE

SÉRIE CDV

L'installation d'un foyer à évacuation directe Monessen constitue un excellent moyen d'ajouter élégance et chaleur dans pratiquement toute pièce de votre demeure. Offert en quatre grandeurs, le foyer à évacuation directe CDV de Monessen offre une surface vitrée pouvant atteindre 795 po² (5 129 cm²) et une gamme de puissances de 18 000 à 24 000 BTU. Grâce aux conceptions d'évacuation sur le dessus ou à l'arrière, et à une excellente sélection d'accessoires en option, nos foyers CDV s'avèrent un choix parfait pour tout lieu de rassemblement nécessitant un peu de chaleur.

SÉRIE BDV

En plus de constituer un ajout de toute beauté à votre domicile, le foyer à évacuation directe de Monessen constitue un excellent moyen de chauffer des pièces qui semblent perpétuellement froides et humides, sans devoir chauffer l'ensemble de votre maison. La série de foyers BDV offre des foyers de style classique en différentes dimensions. Profitez de la douce lueur des flammes avec des surfaces vitrées de 486 à 795 po² (3 135,5 à 5 129 cm²) et de la chaleur dégagée par des foyers de 15 000 à 26 000 BTU. Votre foyer BDV est tout simple à utiliser grâce au système de commande Signature Command^{MC}, désormais offert avec tous les modèles BDV. Tous les foyers BDV sont vendus avec des louvres noirs standard, mais vous pouvez choisir entre une vaste gamme d'accessoires et de finitions en option pour personnaliser votre foyer à évacuation directe BDV de Monessen afin de l'intégrer harmonieusement à votre décor.



Modèle BDV600 montré avec façade à treillis en étain, cadre de porte de cabinet noir et pare-étincelles en étain



Modèle BDV400 montré avec façade rectangulaire Iron Age et portes Federal avec panneaux à treillis




Modèle BDV300 montré avec garniture noire arquée



Foyer à évacuation directe BLDV500



Modèle BLDV400 illustré avec contour Stone

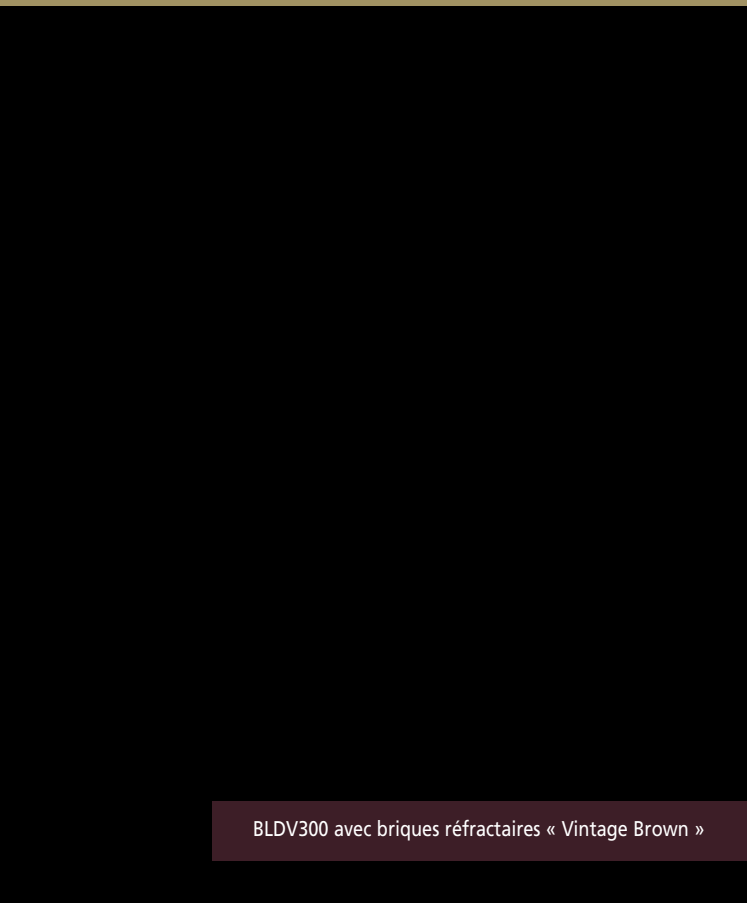

BLDV300 avec briques réfractaires « Vintage Brown »

TÉLÉCOMMANDE SIGNATURE

DU FEU ET PLUS... À PORTÉE DE MAIN!

Aucun autre système n'offre autant de caractéristiques que le système de commande Signature Command^{MC}, désormais offert avec tous les foyers à évacuation directe. Avec la télécommande à écran tactile en option, vous pouvez allumer la veilleuse et sélectionner l'un des trois réglages de flamme, ou bien laissez le mode thermostat intelligent décider pour vous et régler automatiquement la température du foyer afin de la rendre plus confortable et efficace. Profitez de la fonctionnalité d'allumage électronique avec bloc-pile automatique sans jamais vous lever du canapé. Ajoutez l'accessoire de courant alternatif en option et vous disposez d'encore plus d'options. Réglez la vitesse du ventilateur et ajoutez jusqu'à deux appareils supplémentaires aux sorties secondaires 120 V CA. Vous pouvez ainsi commander un ventilateur de plafond, une chute d'eau, l'éclairage de la pièce ou un autre appareil, le tout à partir d'une seule télécommande.



**SIGNATURE
COMMAND™ SYSTEM**

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE

SÉRIE BELMONT (BLDV)

Comme vous pouvez le constater sur la page couverture, le foyer à évacuation directe Belmont BLDV de Monessen offre une allure contemporaine sans louveres pour une surface vitrée optimale. Offert avec les bûches classiques et des panneaux en porcelaine noire, une gamme d'options de briques réfractaires ou notre brûleur avec verre et pierre, le modèle Belmont constitue l'ajout parfait à toute pièce moderne. Le modèle Belmont est doté du système Signature Command^{MC}, qui offre un allumage électronique avec bloc-pile auxiliaire (permet d'utiliser votre foyer même en l'absence d'électricité) et sans veilleuse permanente utilisant du gaz même lorsque le foyer est éteint. Le foyer Belmont de Monessen est un choix écoénergétique tout en esthétique.



Foyer à évacuation directe BLDV300
incluant brûleur avec pierre et verre



Brûleur avec pierre et verre



Brûleur avec verre



Bûches montrées avec panneaux
en porcelaine noire



Foyer à évacuation directe HBDV400

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE

SÉRIE HBDV

Le style et la beauté classiques du modèle HBDV de Monessen n'est surfait que par la chaleur radiante qu'il dégage. Non seulement le verre en céramique standard offre-t-il une vue impeccable des flammes, mais il dégage une chaleur radiante constante qui saura garder votre domicile au chaud. Avec une grande variété d'options, dont les briques réfractaires « Cottage Red » et « Cottage Clay », et les louveres en laiton, en étain ou avec garniture noire, le modèle HBDV constitue un choix polyvalent et une allure personnalisée qui convient à tout décor. Offert en deux grandeurs avec panneau de commande de luxe, le modèle HBDV de Monessen est aussi plaisant à utiliser qu'à regarder. Avec un taux d'efficacité CSA de 85 % et une garantie à vie limitée, le modèle HBDV de Monessen constitue le choix logique pour votre demeure.



Foyer 2-faces à évacuation directe 624DVST



Foyer Péninsule à évacuation directe 624DVPF

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE

SÉRIE « DESIGNER »

Dans les demeures contemporaines d'aujourd'hui, les foyers sont placés à des endroits novateurs, comme la salle de bains, la chambre à coucher, et même entre deux pièces! Notre gamme « Designer » à évacuation directe de Monessen vous offre des idées déco exceptionnelles grâce aux styles Péninsule, 2-faces et aux unités de coin (gauche et droite). De plus, avec des briques réfractaires standard « Cottage Clay », des options de louveres et une puissance pouvant atteindre 36 000 BTU, l'élégance et la fonction se fondent ensemble pour vous offrir un rendement de foyer exceptionnel.



Foyer de coin à évacuation directe 624DVCR

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Bûches incandescentes en fibres de céramique avec brûleur sur plateau breveté Natural Flame produisant des flammes naturelles et un grand lit de braises
- Télécommande Signature Command^{MC} pour foyer au gaz ou au propane
- Conversion sur place au gaz naturel ou au propane
- Connecteur flexible avec valve de marche/arrêt incluse

- Comprend un câble d'interrupteur de 15 pi (4,6 m) avec interrupteur mural et couvercle
- Boîte de jonction standard incluse pour le raccordement électrique
- Se reporter aux feuilles de caractéristiques techniques pour connaître les composantes d'évacuation appropriées



Panneau de commande de luxe disponible sur les modèles BDV et HBDV

CDV :

- Ensemble de louveres noirs amovible facilitant l'installation
- Unités avec évacuation sur le dessus ou à l'arrière

- Offert en quatre grandeurs : 33 po (83,8 cm), 36 po (91,4 cm), 42 po (106,7 cm), 47 po (119,4 cm)

BDV :

- Ensemble de louveres noirs amovible facilitant l'installation
- Panneau de commande de luxe convivial avec accès facile pour installation d'un ventilateur

- Technologie d'évacuation brevetée permettant la modification de l'évacuation à l'horizontale ou à la verticale
- Offert en quatre grandeurs : 33 po (83,8 cm), 36 po (91,4 cm), 42 po (106,7 cm), 47 po (119,4 cm)
- Briques réfractaires et façades disponibles en option

BLDV :

- Apparence contemporaine avec vitre pleine grandeur
- Offert avec évacuation sur le dessus uniquement

- Trois grandeurs pour convenir à votre décor : 33 po (83,8 cm), 36 po (91,4 cm) et 42 po (106,7 cm)

HBDV :

- Offert en grandeurs de 33 et 36 po (83,8 et 91,4 cm) (dessus/arrière transformable) avec verre en céramique
- Technologie d'évacuation brevetée permettant la modification de l'évacuation entre l'horizontale ou la verticale, et de la combustion entre le gaz naturel et le propane

- Ensemble de louveres supérieurs et inférieurs amovible
- Panneau de commande convivial avec couvercle amovible
- Brûleur avec lit de braises ainsi que bûches en fibres de céramique et chenets
- Classification AFUE et homologation P4
- Réglage des flammes (élevé/faible)

FOYERS « DESIGNER » :

- Âtre pleine grandeur de 36 po (91,4 cm) avec grande surface vitrée
- Offerts en quatre modèles : 2-faces, Péninsule et unités de coin (gauche et droite)

- Briques réfractaires « Cottage Clay » standard

Accessoires en option

	CDV	BDV	BLDV	HBDV	DESIGNER
Ens. de garnitures courbées (laiton, étain ou noir)	X	X		X	
Ens. de garnitures moyennes (laiton, étain ou noir)	X	X		X	2-faces seulement
Louveres (laiton, étain)	X	X		X	Péninsule et unités de coin seulement
Briques réfractaires « Cottage Clay »	X	X	X	X	
Briques réfractaires « Cottage Red »		X	X	X	
Briques réfractaires « Vintage Brown »			X		
Chenets		standard		X	
Ventilateur BLOT, BLOTSC* ou FK12	X	X		X	X
Ventilateur BLOTBLDV ou BLOTDVSC*				X	
Pare-étincelles	X	X	X	X	
Façades « Classic »	X	X			2-faces seulement
Façades « Manor »	X	X			
Manteaux et cabinets	X	X			Péninsule seulement
Contour Stone				X	
Ensembles contemporains (panneaux en porcelaine noire, verre et pierre, verre seulement)				X	
Télécommandes Ambient Technologies	X	X	X	X	X
Trousse d'allumage				X	




Ventilateur à vitesse variable BLOT, BLOTSC ou FK12 (160 pi³/min [4,53 m³/min])



Ventilateur à vitesse variable et réglage par thermostat BLOTDVBL ou BLOTDVBLSC (160 pi³/min [4,53 m³/min])



Chenets pour BLDV



Garniture en étain moyenne Garniture en laiton moyenne Garniture noire moyenne

Jeux en verre pour BLDV



Saphir Bronze Onyx Émeraude Diamant

*Les modèles de ventilateur dont le numéro se termine par SC sont destinés aux unités à système de commande « Signature Command » et nécessitent l'achat du module d'accessoire SCACM et de la commande à distance TSFSC.



Consultez notre catalogue Ambient Technologies^{MD} pour voir notre gamme complète de télécommandes et thermostats.

Options de louveres



Louveres en étain Louveres en laiton

Options de briques réfractaires



Briques réfractaires « Cottage Clay » Briques réfractaires « Cottage Red » Briques réfractaires « Vintage Brown »

Foyers à évacuation directe

Modèle	CDVR33	CDVT33	CDVR36	CDVT36
BTU/h	13 000 à 18 000 GN / 13 000 à 18 000 PL	13 000 à 18 000 GN / 13 000 à 18 000 PL	15 000 à 20 000 GN / 15 000 à 20 000 PL	15 000 à 20 000 GN / 15 000 à 20 000 PL
Classif. EF (efficacité canadienne pour les foyers)	57,6 % GN / 64,3 % PL	47,6 % GN / 55,4 % PL	49,7 % GN / 56,1 % PL	47,6 % GN / 55,4 % PL
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %
Dimensions (encadrement)	L 33-5/8 po x H 32-1/4 po x P 11-3/4 po	L 33-1/4 po x H 35-7/8 po x P 13-3/4 po	L 37-1/2 po x H 39 po x P 15-1/4 po	L 37-1/2 po x H 39 po x P 15-1/4 po
Surface vitrée	H 15-3/16 po x L 27-3/16 po (440 po ²)	H 15-3/16 po x L 27-3/16 po (440 po ²)	H 20-3/8 po x L 29 po (591 po ²)	H 20-3/8 po x L 29 po (591 po ²)
Ventilateur	En option	En option	En option	En option
Modèle	CDVR42	CDVT42	CDVR47	CDVT47
BTU/h	17 000 à 24 000 GN / 18 000 à 24 000 PL	17 000 à 24 000 GN / 18 000 à 24 000 PL	17 000 à 24 000 GN / 18 000 à 24 000 PL	17 000 à 24 000 GN / 18 000 à 24 000 PL
Classif. EF (efficacité canadienne pour les foyers)	71 % GN / 72,3 % PL	59,1 % GN / 67,6 % PL	69,6 % GN / 70,6 % PL	56,6 % GN / 65,7 % PL
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %
Dimensions (encadrement)	L 41-1/4 po x H 39 po x P 15-1/4 po	L 41-1/4 po x H 39 po x P 15-1/4 po	L 47-1/4 po x H 39 po x P 15-1/4 po	L 47-1/4 po x H 39 po x P 15-1/4 po
Surface vitrée	H 20-3/8 po x L 33-1/16 po (674 po ²)	H 20-3/8 po x L 33-1/16 po (674 po ²)	H 20-3/8 po x L 39-1/16 po (796 po ²)	H 20-3/8 po x L 39-1/16 po (796 po ²)
Ventilateur	En option	En option	En option	En option
Modèle	BDV300	BDV400	BDV500	BDV600
BTU/h	15 000 à 21 000 GN / 15 000 à 21 000 PL	17 000 à 24 000 GN / 17 000 à 24 000 PL	20 000 à 26 000 GN / 20 000 à 26 000 PL	20 000 à 26 000 GN / 20 000 à 26 000 PL
Classif. EF (efficacité canadienne pour les foyers)	61,8 % GN / 55,7 % PL	61,1 % GN / 60,7 % PL	61,3 % GN / 60,8 % PL	60,9 % GN / 60,5 % PL
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %
Dimensions (encadrement)	L 33-1/2 po x H 38 po x P 14 po	L 37-1/2 po x H 41-5/8 po x P 16 po	L 41-1/2 po x H 41-5/8 po x P 16 po	L 47-1/2 po x H 41-5/8 po x P 16 po
Surface vitrée	H 18 po x L 27 po (486 po ²)	H 20-3/8 po x L 29 po (591 po ²)	H 20-3/8 po x L 33 po (672 po ²)	H 20-3/8 po x L 39 po (795 po ²)
Ventilateur	En option	En option	En option	En option
Modèle	BLDV300	BLDV400	BLDV500	HBDV300
BTU/h	15 000 à 22 000 GN / 17 000 à 22 000 PL	19 000 à 26 000 GN / 21 000 à 26 000 PL	20 000 à 28 000 GN / 22 000 à 27 000 PL	16 000 à 23 000 GN / 18 000 à 23 000 PL
Classif. EF (efficacité canadienne pour les foyers)	60,2 % GN / 64,2 % PL	68,1 % GN / 62,8 % PL	64,1 % GN / 67,9 % PL	67,4 % GN / 75,7 % PL
Efficacité AFUE (rendem. énergétique annuel)	S.O.	S.O.	S.O.	Jusqu'à 65 %
Efficacité thermique	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 85 %
Dimensions (encadrement)	L 34-7/8 po x H 38-7/8 po x P 15-7/8 po	L 37-7/16 po x H 41-3/4 po x P 17-1/16 po	L 41-7/16 po x H 41-3/4 po x P 17-1/16 po	L 33-1/2 po x H 38 po x P 13-3/4 po
Surface vitrée	H 22-1/4 po x L 27 po (600-3/4 po ²)	H 26 po x L 29 po (754 po ²)	H 26 po x L 33 po (858 po ²)	H 18 po x L 27 po (486 po ²)
Ventilateur	En option	En option	En option	En option
Modèle	HBDV400	624DVSTC	624DVVFC	624DVC(LV/R)C
BTU/h	19 000 à 27 000 GN / 20 000 à 26 000 PL	25 000 à 36 000 GN / 26 000 à 36 000 PL	25 000 à 36 000 GN / 26 000 à 36 000 PL	25 000 à 36 000 GN / 26 000 à 36 000 PL
Classif. EF (efficacité canadienne pour les foyers)	70,9 % GN / 74 % PL	65,1 % GN / 73,4 % PL	65,1 % GN / 73,4 % PL	65,1 % GN / 73,4 % PL
Efficacité AFUE (rendem. énergétique annuel)	Jusqu'à 66 %	S.O.	S.O.	S.O.
Efficacité thermique	Jusqu'à 85 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %	Jusqu'à 80 %
Dimensions (encadrement)	L 37-1/2 po x H 41-5/8 po x P 16-1/2 po	L 44-1/4 po x H 41-1/8 po x P 22-3/4 po	L 43-1/2 po x H 41-1/8 po x P 22-3/4 po	L 43-1/2 po x H 41-1/8 po x P 24 po
Surface vitrée	H 20-3/8 po x L 29 po (591 po ²)	H 19-1/2 po x L 32-1/4 po (629 po ²)	H 19-1/2 po x L 32-1/4 po (629 po ²)	H 19-1/2 po x L 32-1/4 po (629 po ²)
Ventilateur	En option	En option	En option	En option

1 po = 2,5 cm; GN = Gaz naturel; PL = Propane liquide

Pour obtenir de plus amples détails sur MHSC et les produits écoénergétiques Monessen, allez à www.monessenhearth.com



 **Monessen**

Une marque de Monessen Hearth Systems Co.
149 Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361, États-Unis
www.monessenhearth.com

Votre détaillant Monessen :

Pour éviter les blessures corporelles et les dommages aux biens, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions comprises avec le produit et aux codes du bâtiment et d'incendie applicables. Communiquez avec les autorités en bâtiment et en incendie de votre région pour connaître les restrictions et les exigences en matière d'inspection d'installation. Les images et les dessins de cette brochure sont utilisés à des fins d'illustration uniquement; ils ne sont pas conçus et ne devraient pas être utilisés pour remplacer les instructions comprises avec l'unité. L'apparence et les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis. © Monessen Hearth Systems Co., 2010

Ver.06 MON8508FR